

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP
ĐẠT DŨNG**

**Địa chỉ : Số 11 ngách 25/96 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
Hotline : 0962.76.23.32- 0945.668.020
Hàng chính hãng có tại : Website: <https://lilang.vn>**



LILANG ELECTRICIAN



CATALOGUE



ĐÈN THOÁT HIỂM

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: XF-BLZD-2LREI 3WA

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục

Công suất tiêu thụ: 3 Watt


Thời gian sáng: 120 phút

Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây

Loại pin: Ni-Cd 2*1.2V/800mAH

Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động

Kích thước: 22mm x 345mm x 135mm

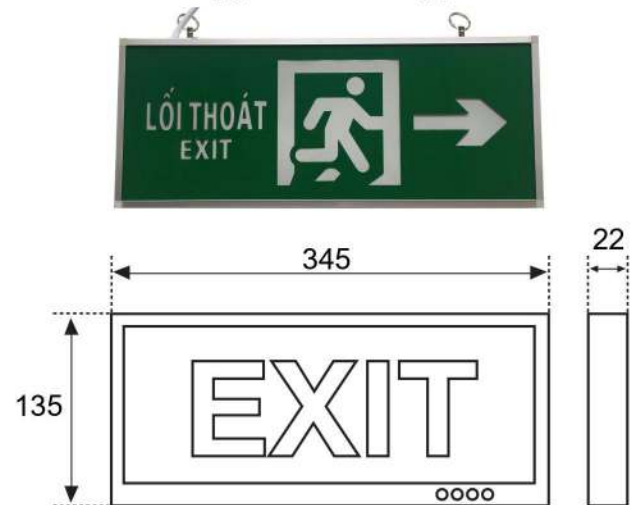

ĐÈN THOÁT HIỂM KHUNG THÉP

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: XF-BLZD-2LREI 3WD

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục

Công suất tiêu thụ: 3 Watt

Thời gian sáng: 120 phút


Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây

Loại pin: Ni-Cd 2*1.2V/800mAH

Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động

Vật liệu : Bằng thép sơn tĩnh điện

Kích thước : 30mm x 350mm x 150mm

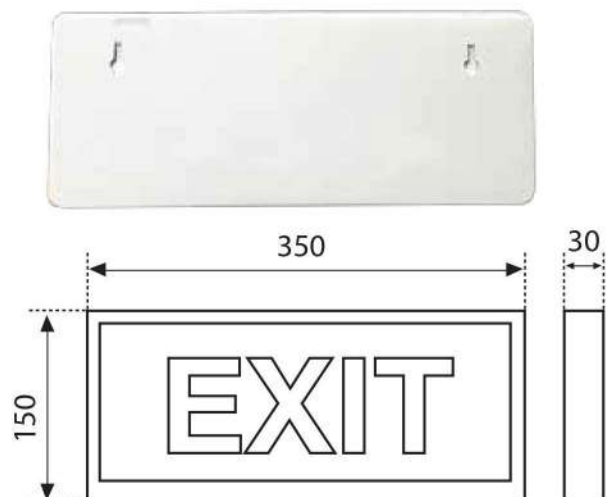



ĐÈN THOÁT HIỂM KÍNH TRONG

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: XF-BLZD-2LREI 3WB

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục

Công suất tiêu thụ: 3 Watt


Thời gian sáng: 120 phút

Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây

Loại pin: Ni-Cd 2*1.2V/800mAH

Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động

Kích thước: 20mm x 370mm x 200mm

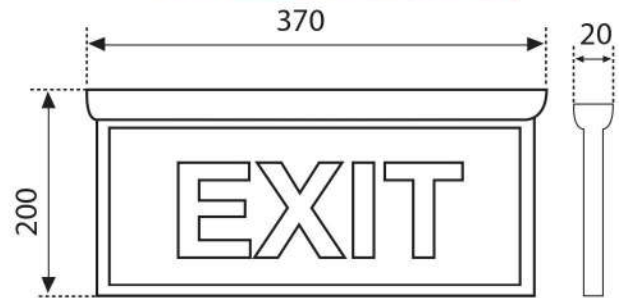

ĐÈN THOÁT HIỂM CHỐNG CHÁY

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: XF-BLZD-2LREI 3WC

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục

Công suất tiêu thụ: 3 Watt

Thời gian sáng: 120 phút


Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây

Loại pin: Ni-Cd 2*1.2V/800mAH

Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động

Vật liệu: Nhựa chống cháy

Kích thước: 25mm x 350mm x 140mm

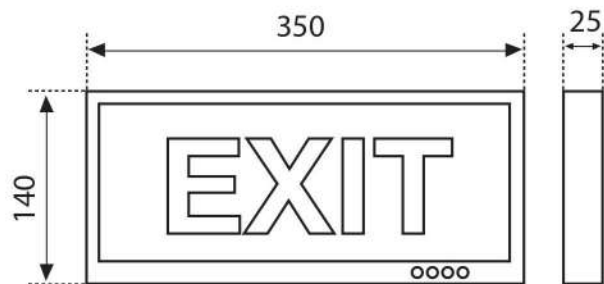



ĐÈN SỰ CỐ THƯỜNG

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: XF-ZFZD-E3WA

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục

Công suất tiêu thụ: 3 Watt

Thời gian sáng: 120 phút

Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây

Loại pin: Ni-Cd 2*1.2V/800mAH

Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động

Kích thước: 48mm x 260mm x 260mm



ĐÈN SỰ CỐ KÈM EXIT

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: XF-ZFZD-E3WB

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục

Công suất tiêu thụ: 3 Watt

Thời gian sáng: 120 phút

Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây

Loại pin: Ni-Cd 2*1.2V/1000mAH

Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động

Kích thước: 50mm x 255mm x 250mm





EXIT



www.Lilang.vn



LILANG ELECTRONIC

ĐÈN SỰ CỐ ẮC QUY

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: XA-ZAZD-E3WA

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục

Công suất tiêu thụ: 5 Watt

Thời gian sáng: 180 phút

Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây

Sử dụng ắc quy: 4V/3.0AH

Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động

Kích thước: 80mm x 280mm x 270mm



ĐÈN ẨM TRẦN

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: XF-ZFZD-E6WA

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục

Công suất tiêu thụ: 6 Watt

Thời gian sáng: 120 phút

Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây

Loại pin: Li-ion 3.7V/1800mAH

Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động

Kích thước: -đường kính trong ϕ 105mm

-đường kính ngoài ϕ 120mm





ĐÈN SỰ CỐ ÂM TRẦN

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: XF-ZFZD-E7WB

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Chế độ hoạt động: Liên tục hoặc không liên tục

Công suất tiêu thụ: 7 Watt

Thời gian sáng: 120 phút

Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 1 giây

Loại pin: Li-ion 3.7V/1800mAH

Chế độ kiểm tra định kỳ: Tự động

Kích thước: -đường kính trong ϕ 90mm

-đường kính ngoài ϕ 140mm



ĐÈN SẠC CẦM TAY

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: KM-2655

Điện áp nguồn vào: AC 110V - 220V, 50Hz-60Hz

Sử dụng đèn LED siêu sáng

Công suất tiêu thụ : 5 Watt

Dung lượng Pin : 4000 mAH

Thời gian sạc : 10h

Kích thước : 220mm x 130mm x ϕ 120mm





EXIT

www.Lilang.vn



LILANG ELECTRONIC

ĐÈN PHÒNG CHỐNG NỔ

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: LL-SCCN120P

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Cấp chống thấm : IP54

Công suất tiêu thụ: LED 5 Watt x 2


Thời gian sáng: 120 phút

Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 0.3 giây

Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm:
Zone 1, Zone 2, Zone 20, Zone 21, Zone 22

Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây nổ thuộc
nhóm IIA, IIB, IIC - Nhiệt độ T1~T6

Kích thước: 250mm x 260mm x 80mm

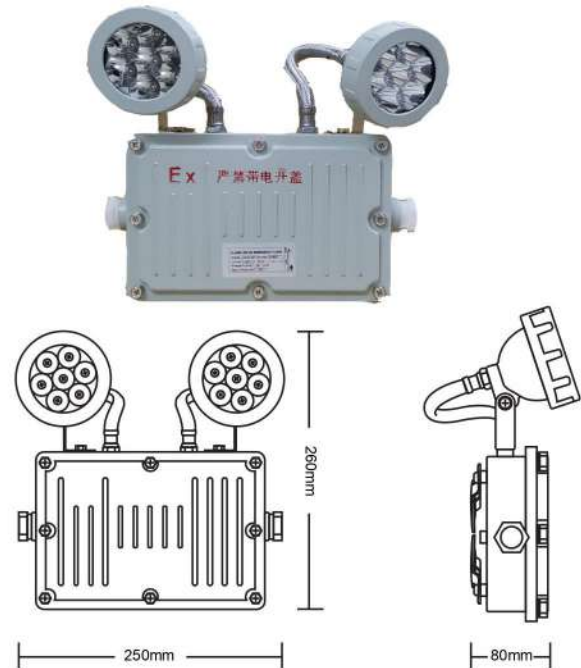

ĐÈN EXIT CHỐNG NỔ

Bảo hành 12 tháng, pin 6 tháng

Mã số: LL-EXCN120P

Điện áp nguồn vào: AC 220V, 50Hz

Cấp chống thấm : IP65

Công suất tiêu thụ: LED 5 Watt


Thời gian sáng: 120 phút

Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp: 0.3 giây

Có thể sử dụng được ở những khu vực nguy hiểm:
Zone 1, Zone 2, Zone 20, Zone 21, Zone 22

Có thể sử dụng được ở những nơi dễ gây nổ thuộc
nhóm IIA, IIB, IIC - Nhiệt độ T1~T6

Kích thước: 310mm x 165mm x 65mm

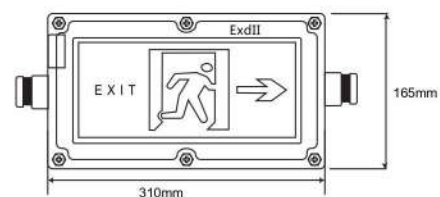



LILANG ELECTRICIAN

Nhà máy sản xuất :

JANGSHAN LILANG ELECTRONIC CO.,LTD

Địa chỉ: No.35 Ningxiunan south road, Shuangta Street,
Jangshang City, Zhejiang Province.China

Điện thoại: +86-151-57093456

Nhập khẩu và phân phối trực tiếp sản phẩm bởi :

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP

ĐẠT DŨNG

Địa chỉ : Số 11 ngách 25/96 Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam,
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam

Văn Phòng GD : Số 210 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung,
TP. Hà Nội, Việt Nam

Hotline : 0962.76.23.32- 0945.668.020

Website: <https://lilang.vn>